


Sie haben einen Digital/Analog-Wandler mit außergewöhnlicher audiophiler Performance erworben. Wir bedanken uns für das in unsere Produkte entgegengebrachte Vertrauen. Um das Gerät sicher zu bedienen und vollständig nutzen zu können, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme ausführlich diese Bedienungsanleitung.

Inhalt :

- ein DA-Wandler DAC100 ;
- ein Netzkabel ;
- ein Cinch Audiokabel ;
- diese Bedienungsanleitung mit Garantiekarte.

ANSCHLÜSSE :


Rückansicht des Gerätes :

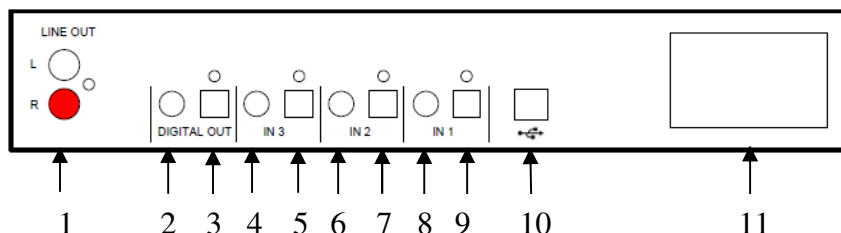

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1- Analog Ausgänge (Links & Rechts) | 6- Eingang 2 (coaxial) |
| 2- Digital-Ausgang (coaxial) | 7- Eingang 2 (optisch) |
| 3- Digital-Ausgang (optisch) | 8- Eingang 1 (coaxial) |
| 4- Eingang 3 (coaxial) | 9- Eingang 1 (optisch) |
| 5- Eingang 3 (optisch) | 10- USB Eingang (Typ B) |
| | 11- Netzstecker (& Sicherung) |

Hinweis: Die gewählte Quelle (Digital optisch / coax oder USB) wird immer auf dem Line-Out sowie, auf dem optischen und koaxialen Digital-Ausgang ausgegeben. Unabhängig vom Format der Daten.

Vorderansicht des Gerätes :

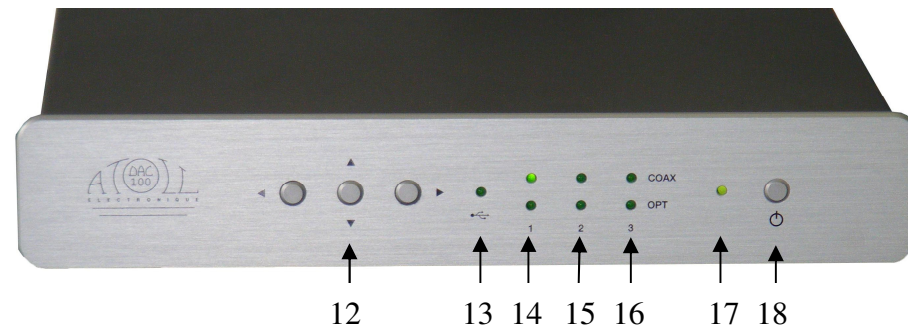

- 12- Tasten zur Wahl des Einganges ;
- 13- LED für gewählten USB-Eingang ;
- 14- LED für gewählten Eingang 1 (coax. oder optisch) ;
- 15- LED für gewählten Eingang 2 (coax. oder optisch) ;
- 16- LED für gewählten Eingang 3 (coax. oder optisch) ;
- 17- Stand-by LED ;
- 18- Taste zum Ein/Ausschalten des Wandlers;

VERARBEITETE AUDIO-FORMATE :

- An optischen & coaxial Eingängen : 16-24 Bit (44,1kHz, 48kHz, 96kHz und 192kHz).
- Am USB Eingang : 16 Bit (32kHz, 44,1 kHz, 48kHz).

TECHNISCHE DATEN :

DA-Wandler - DAC100	
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (± 0,1 dB)
THD @ 1 kHz (0 dB)	<0,001% 24 bits
SNR	123dB
Dynamik	123dB
Ausgangspegel	2.5 Vrms
Abmessungen (mm)	320*210*60
Gewicht	2 kg

(Druckfehler und Änderungen vorbehalten)

E.C. KENNZEICHNUNG :

E.C. marking certified the conformity with low tension directive 73/23/CEE, directive CEM 89/336/CEE and national transpositions.

GARANTIE :

Die Garantie wird für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gewährt. Wir empfehlen Ihnen Ihren Händler diesbezüglich anzusprechen und die Garantiekarte mit ihm auszufüllen und gut aufzubewahren. Ihr Garantieanspruch erlischt bei nicht sachgemäßer Behandlung des Gerätes.

REINIGUNG :

Vor der Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen (10). Benutzen Sie einen trockenen und weichen Schwamm um das Gerät zu reinigen. Benutzen sie niemals Aceton, reinen Alkohol oder Ammoniak, oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel. Reinigen sie niemals das Gerät von innen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITAL / ANALOG WANDLER

DAC100



Garantie

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte mit der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg an Ihren Händler.

ATOLL ELECTRONIQUE
Blvd des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Stempel und Unterschrift des Händlers

Kaufdatum :

Händleradresse :

Unterschrift des Käufers:

ATOLL ELECTRONIQUE® - ein französisches Unternehmen welches seine Produkte eigenständig entwickelt, herstellt und vertreibt..